



SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE



ISO 9001:2008
9122.SZPI

Znak sprawy: PN/ 21/ 2018

Jasło, dn. 2018-06-19

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle

Szpital Specjalistyczny w Jasle (Zamawiający) informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1: Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie mamy wątpliwości, że zaoferowanie ambulansu zgodnego z PN EN 1789 na podwoziu o DMC do 3,5t jest absolutnie niemożliwe. Opisany w SIWZ pojazd bazowy w konfiguracji „ambulansowej” waży ok. 2150kg i więcej.

Zgodnie z normą PN EN 1789 :

- Pkt. 4.5.10. Minimalna rezerwa masy dla ambulansu typu C wynosi 260 kg
- Zakładając 4 miejsca siedzące i jedno leżące, wymagana rezerwa masowa wynosi 375 kg (5x 75kg na każdego członka zespołu wyjazdowego i pacjenta)
- Zbiornik paliwa o pojemności min 75l , wymagana min. rezerwa to 56,25kg

Łącznie 2852,50 kg.

Waga zabudowy medycznej musiałaby zatem nie przekraczać **658,75kg dla DMC 3,5t.**

Informujemy Państwa, że zaoferowanie ambulansu o DMC do 3,5t, spełniającego wszystkie parametry zawarte w SIWZ jest **absolutnie niemożliwe.**

W związku z powyższą argumentacją pragniemy zapytać, czy w przypadku zaoferowania ambulansu z silnikiem V6 o mocy 190KM w konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, Zamawiający **wymaga zaoferowania bezpiecznego- nieprzeważonego ambulansu zgodnego z PNEN 1789** na bazie pojazdu o DMC powyżej 3,5t np. 3,88t?

Odpowiedź 1: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 2: Jeżeli powyższa argumentacja okaże się dla Zamawiającego niewystarczająca i postanowi dopuścić przeważony ambulans o DMC do 3,5t, uprzejmie prosimy o punktowanie bezpiecznego ambulansu o DMC powyżej 3,5t, w którym adaptacja wykonana została na odpowiednio do tego celu przystosowanym, wzmocnionym , a tym samym bezpiecznym pojeździe bazowym.

Odpowiedź 2: Zamawiający wprowadza punktację: DMC do 3,5T – 0 pkt., DMC pow. 3,5 T – 4T - 3 pkt. oraz wprowadza zmianę do opisu.

Pytanie 3: Prosimy o dopuszczenie zabudowy wykonanej na ścianie działowej w poniższej konfiguracji:

- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, dwie szuflady z systemem przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, w trzeciej (górnej szufladzie) przygotowanie do zamontowania drukarki SWD (odpowiednio wykonana podstawa szuflady z przygotowaniem do łatwego montażu drukarki oraz łatwego wysuwu papieru)

Dodatkową zaletą rozwiązania jest zdecydowanie lepsze zabezpieczenie drukarki przed uszkodzeniami mechanicznymi- gdy nie jest używana, w trakcie dezynfekcji szuflada wraz z drukarką pozostaje zamknięta, wolny, nieograniczony blat roboczy

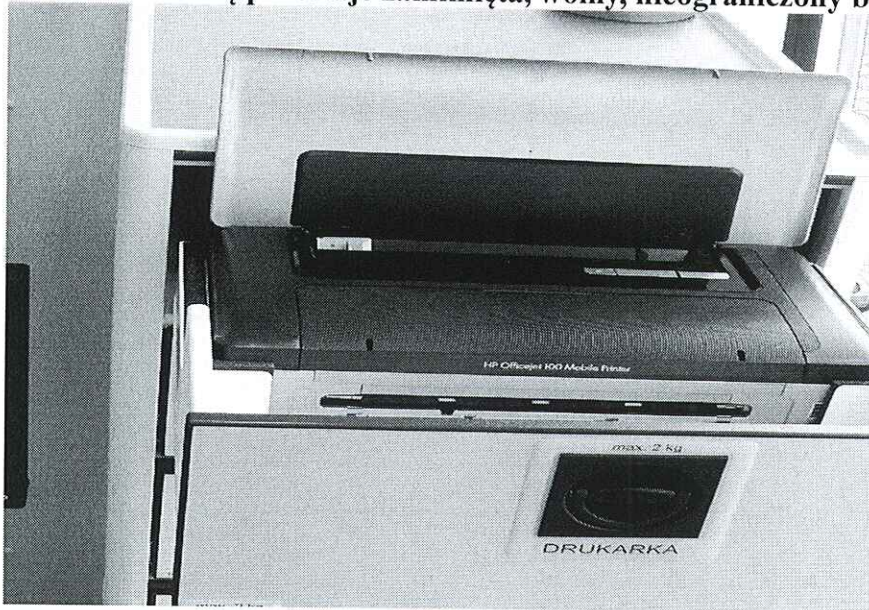

- miejsce na pojemnik na zużyte igły,
- wysuwany kosz na odpady,
- termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych,
- miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza powyższą konfigurację.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby miejscem montażu lodówki była pionowa szafka w tylnej części ściany lewej?

Odpowiedź 4: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę ściany prawej z szafkami z nowymi, nowoczesnymi i znacznie bardziej wytrzymałymi zamkami typu push w tym szafkę montowaną w tylnej części ściany prawej w poniższej konfiguracji:



- Wysokość 1900mm

- Szerokość 560mm
- Głębokość 350mm
- Zamykana roletą za którą znajdują się min. 2 półki
- Dodatkowa szuflada umożliwiająca swobodne korzystanie z zawartości plecaka ratunkowego
- U dołu zabudowany wymiennik ciepła

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza w/w wymiary. Wolna przestrzeń pomiędzy dolną i górną szafką powinna być zamknięta roletą zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową ściany lewej z zastosowaniem nowoczesnych, wytrzymałych zamków pusch, w poniższej konfiguracji?

- Pięć podsufitowych szafek z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia
- pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),
- system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa).
- W tylnej części ściany lewej dodatkowa szafka zamykana roletą
- Wbudowana w zabudowę meblową lodówka sprężarkowa z wyświetlaczem temperatury
- szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, dodatkowy zamykany zamkiem szyfrowym schowek na leki narkotyczne, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletami, u dołu szafki kosz na odpady medyczne,
- nad szafką duży płaski panel informacyjny

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Z uwagi na częste uszkodzenia głównego gniazda 230V poprzez które zasilana jest farelka ogrzewająca przedział medyczny, ładowane są akumulatory pojazdu oraz urządzenia medyczne, prosimy o potwierdzenie, że załączenie odbiorników wysokich mocy powinno nastąpić automatycznie z odpowiednim opóźnieniem tj. nie natychmiast po podłączeniu wtyczki do gniazda ambulansu, co pozwoli uniknąć usterek związanych z wypaleniem gniazda jak i wtyku zasilającego.

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Wzoru Umowy

Pytanie 8: Prosimy o zmniejszenie zaproponowanej w §6 pkt. 1 kary umownej z 0,5% do 0,2%.

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 9: Prosimy o zmniejszenie zaproponowanej w §6 pkt. 2 kary umownej z 2% do 0,2%.

Odpowiedź 9: Zamawiający zmienia w §6 pkt. 2 kary umownej z 2% na 0,5%.

Pytanie 10: Prosimy o zmniejszenie zaproponowanej w §6 pkt. 3 kary umownej z 10% do 0,2%.

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 11: Prosimy o zmniejszenie zaproponowanej w §6 pkt. 4 kary umownej z 0,5% do 0,2%.

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że §3 pkt. 6 oraz pkt. 12 dotyczy zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego

Odpowiedź 12: Dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Noszy głównych: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter posiada funkcję ALS, która to wspomaga i ułatwia podniesienie transportera na

odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad, dzięki czemu ręce operatorów cały czas znajdują się na rączkach służących do podniesienia noszy co podnosi bezpieczeństwo pacjenta i chroni przed przypadkowym opuszczeniem, zamiast opisanego przez Zamawiającego systemu sprężyn gazowych?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkakrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisanie przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomaganie sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia. W trakcie eksploatacji, często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga aby transporter umożliwiał prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy, pytamy czy Zamawiający wymaga aby wszystkie 4 główne kółka transportera posiadały średnicę przynajmniej 150 mm, możliwość obrotu o 360° oraz czy wymaga by transporter umożliwiał jazdę bokiem poza budynkami w terenie otwartym?

Odpowiedź 14: Zamawiający wymaga, aby wszystkie 4 główne kółka transportera posiadały możliwość obrotu o 360° i średnicy min. 150 mm.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się terminy:

- składania ofert do dnia 25-06-2018r. do godz. 11:00.
- otwarcia ofert dnia 25-06-2018r. do godz. 11:30.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Jasle
Michał Burbelka

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie.
2. Załącznik nr 3 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY – po zmianie.

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a

CH